

Roth QuickBox®-316

Roth QuickBox®-316

Beskrivning

Roth QuickBox®-316 väggdosa kan installeras i tunga och lätta väggkonstruktioner för 18 mm rör. Väggdosa är helgjuten i transparent och slagtålig plast, levereras med förmonterad provtryckningspropp, komplett för inkoppling.

Väggdosa är testad och godkänd enligt NT VVS 129 och uppfyller därmed kraven i Säker Vatteninstallation.

Instickskopplingen gör installationen snabb och säker, och det transparenta skalet gör det lätt att visuellt kontrollera att röret har monterats korrekt.

Vid installation i lätta väggkonstruktioner kan skivtjockleken vara upp till 42 mm, vid tjockare väggar kan en stosförlängare användas för ytterligare 30 mm tjocklek. Observera att det medför att röret inte längre är utbytbart.

VA-godkänd nr. VA1.22/19348.

Godkänd enligt NT VVS 129 och uppfyller därmed kraven i Säker Vatteninstallation.

Testad av SBI mot NT Build 448 och uppfyller kraven i SBI anvisning 180.

Teknisk beskrivning

Plasthuset är helgjutet i transparent polycarbonat (PC). Tätningen mot skyddsroret är producerad i ABS plast med tätningsfläns av EPDM gummi. Låset till skyddsroret är producerat i GF armerad ABS. Packningen mellan metallvinkel och plasthuset är i EPDM gummi. Insticksvinkeln är i rostfritt stål 316 med invändig G20 gänga. Den integrerade låsringen i vinkeln är i rostfritt stål, o-ringen av EPDM gummi och demonteringsringen är av Acetalplast. Max drifttryck är 10 Bar och max drifttemperatur är 70 grader (95 grader kortvarigt).

Användningsområde

- › Tappvatten och värmesystem.
- › Betong och murvägg
- › Lättvägg med skivtjocklek från 10 - 42 mm

Varianter

Roth QuickBox®-316, 18 x ¾" IS

Roth QuickBox®-316, wall 18 x ¾" dubbel



Tillbehör


Roth QuickBox® verktyg	RSK nr. 205 43 80
Roth QuickBox® monteringskena 220 - 400 mm	RSK nr. 205 54 50
Roth QuickBox® monteringskena 330 - 600 mm	RSK nr. 205 56 00
Roth Stosförlängare	RSK nr. 187 81 99
Roth fläns till QuickBox®, kort modell	RSK nr. 187 68 31
Roth väggfixtur för QuickBox® i murvägg C/C 150 mm	RSK nr. 187 89 98
Roth väggfixtur för QuickBox® i murvägg C/C 160 mm	RSK nr. 187 89 99
Roth ingjutningsfixtur C/C 100 & 160 mm för QuickBox®	RSK nr. 188 09 75
Roth tillbehörssset ingjutning 5-pack	RSK nr. 188 09 76

För väggbriklar och anslutningar, se sortimentslista.

Mått

Bredd:	55 mm
Höjd:	104 mm
Minsta inbyggnadsdjup:	43,5 mm
Utvändig diameter på stosen:	52 mm

Roth QuickBox®-316

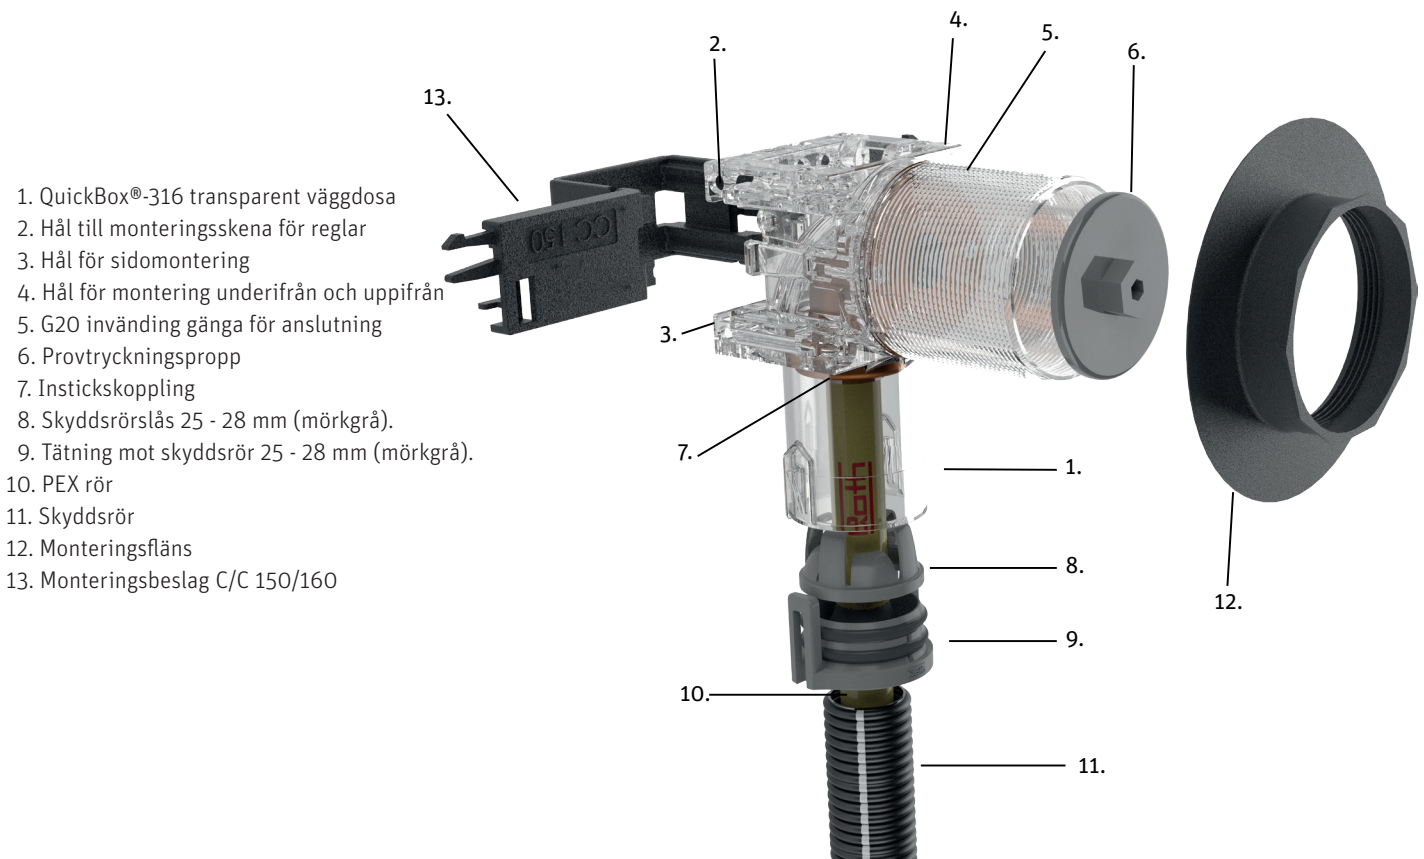

1. QuickBox®-316 transparent väggdosa
2. Hål till monteringskena för regler
3. Hål för sidomontering
4. Hål för montering underifrån och uppifrån
5. G20 invänding gänga för anslutning
6. Provtryckningspropp
7. Instickskoppling
8. Skyddsörslås 25 - 28 mm (mörkgrå).
9. Tätning mot skyddsör 25 - 28 mm (mörkgrå).
10. PEX rör
11. Skyddsör
12. Monteringsfläns
13. Monteringsbeslag C/C 150/160

