


Roth Touchline® SL kontrollenhet, master – 8 kanaler

Roth Touchline® SL kontrollenhet, master – 8 kanaler

Roth Touchline® SL kontrollenhet, master – 8 kanaler kan anslutas upp till åtta kanaler. Kontrollenheten kan monteras direkt på väggen eller med den medföljande 35 mm DIN-skenan. Kontrollenheten har potentialfritt relä för t.ex. pannstyrning, en utgång för pump med 230V spänning, ingångar för styra värme/kyla samt in-/utgångar för fler tillbehör som, Roth Touchline® SL WiFi modul, Roth Touchline® SL ventilmodul och olika Roth Touchline® SL-trådbundna sensorer.

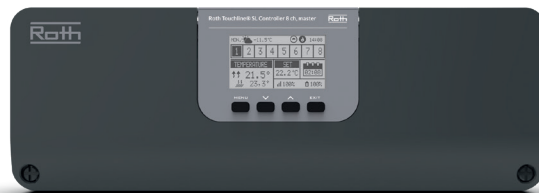

Tekniska data

Roth Touchline® SL kontrollenhet, Master	RSK nr. 297 30 71
Matningsspänning	230V AC
Energiförbrukning	6 W
Antal utgångar och spänning	19 (NC/NO), 230V AC
Max ihållande belastning	19 reglermotorer (0,3A) (3 utgångar med 3 ställdon och 5 utgångar med 2 ställdon)
Trådlösa kanaler	8 termostater/givare 6 reglermotorer för radiatorer (per kanal) 6 fönsterkontakter (per kanal)
Skyddsklass I	(EN60730)
Sändningsfrekvens	868 MHz
Räckvidd (upp till)	30 m (inomhus)
Trådbunden BUS-anslutning	RS485 (max. 100 m)
Max. belastning pumprelä	230V och 0,5 A
Max. belastning potentialfritt relä	1A
Nätkabel	85 cm
Omgivningstemperatur	5–50°C
Omgivande luftfuktighet	< 80 % RH
Förvarings-/transporttemperatur	-20 - +50°C
Skyddsgrad	IP20 (EN60529)
Glassäkring	WT 6,3 A (5 x 20 mm)
Godkännanden	CE 2014/53/EU

