


Golvärmesystem

## Golvvärmefördelare

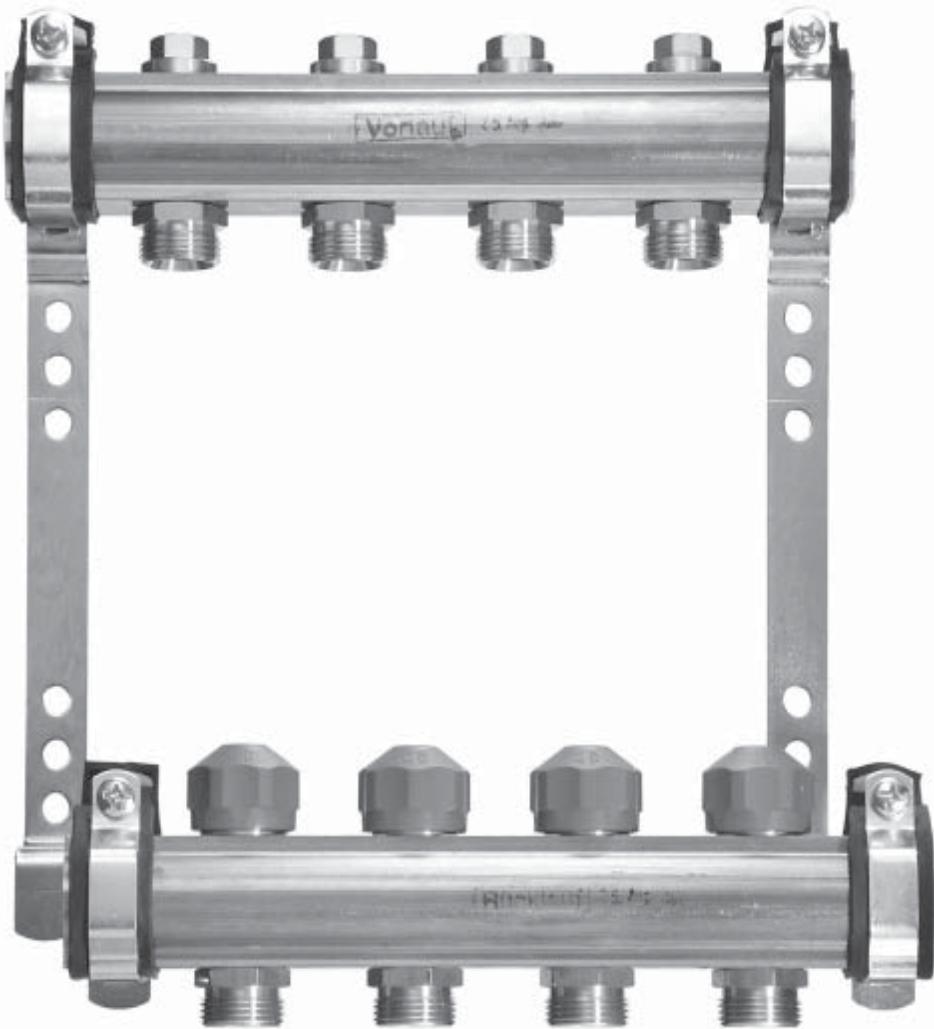

Roth Golvvärmefördelare, den modernaste tekniken inom golvvärmeregleringen.

Golvvärmefördelaren levereras färdigsammansatt för 2 till 12 uttag som är handreglerade och förberedda för montering av reglermotorer.

Golvvärmefördelaren innehåller alla nödvändiga ventiler och beslag som ska användas för att kunna reglera en golvvärme anläggning.

Roth Golvvärmefördelare reglerar värmeflödet ut till varje enskild golvvärmeslinga i anläggningen.

## Beskrivning

Roth Golvvärmefördelare består av en kraftig korrosionsbeständig mässingsprofil, 30 mm djup och 27,5 mm sidoförskjutning mellan tillopps och returfördelarrören. Fördelaren är försedd med 1" gänga i båda ändar vilket möjliggör anslutning från valfri ände.

Tilloppsfördelaren är försedd med en kombinerad förinställnings- och avstängningsventil med ett c/c avstånd på 55 mm.

Returfördelaren är försedd med en integrerad reglerventil, med en handratt, förberedd för montering av reglermotorer, med ett c/c avstånd på 55 mm.

Flera golvvärmefördelare kan sammankopplas då behovet är mer än 12 slingor.

## Leverans

Golvvärmefördelaren levereras komplett i en kartong monterad på upphängningsbeslag med gummidämpning samt monteringskruvar.

Anslutningskopplingar ingår inte i leverans men kan beställas till alla aktuella Roth Golvvärmerör.


Det bifogas även en omgång märkeslappar med rumsbemärkningar för uppmärkning av slingor på fördelaren.

## Teknisk data

Roth Golvvärmefördelare.

RSK nr. ....	Antal slingor .....	Total lgd. mm
242 22 55 .....	2 stk .....	185
242 22 56 .....	3 stk .....	240
242 22 57 .....	4 stk .....	295
242 22 58 .....	5 stk .....	350
242 22 59 .....	6 stk .....	405
242 22 60 .....	7 stk .....	460
242 22 61 .....	8 stk .....	515
242 22 62 .....	9 stk .....	570
242 22 63 .....	10 stk .....	625
242 22 64 .....	11 stk .....	680
242 22 65 .....	12 stk .....	735

Gänga på fördelarrör .....	1" inv
Material .....	mässing
Differans tryck .....	Max. 20 kPa (2mVs)
Drifttemperatur .....	90°C
Driftstryck .....	10 Bar
Antal anslutningar .....	2 - 12 slingor
Gänga på anslutning .....	3/4" utv
Gänga på motor .....	M30 x 1,5 mm utv
Upphängning .....	galvaniserad plåt

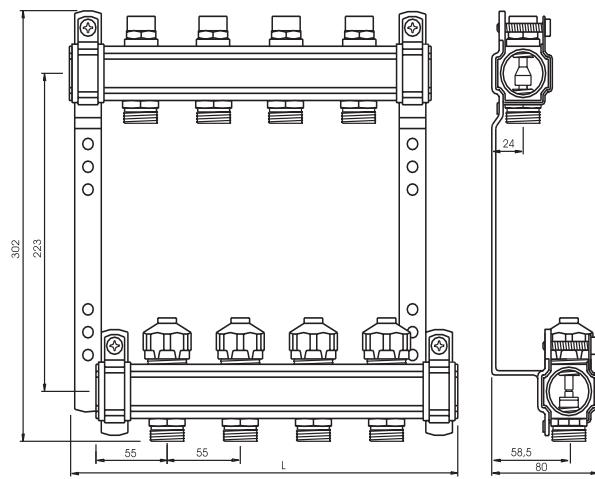

## Tillbehör

Till Roth Golvvärmefördelare finns ett brett tillbehörsprogram.

Roth Golvwärmeshunt monteras direkt på fördelaren.

RSK nr. 242 09 77 Roth Fördelarshunt- 22

RSK nr. 242 10 28 Roth Fördelarshunt-15

RSK nr. 242 10 29 Roth Fördelarshunt- 28

RSK nr. 187 03 25 Roth Kretslock 3/4"

RSK nr. 242 08 77 Roth Avstängningsventil 1"

RSK nr. 242 22 80 Roth Ändstycke 1"

Roth Fördelarskåp i stål, för inbyggnad, vitlackerat.

RSK nr. 242 11 14 Roth Fördelarskåp INB - 550

RSK nr. 242 11 15 Roth Fördelarskåp INB - 800

RSK nr. 242 11 16 Roth Fördelarskåp INB - 1150

Roth Fördelarskåp i stål, för utv. montage, vitlackerat.

RSK nr. 242 11 17 Roth Fördelarskåp UTV - 550

RSK nr. 242 11 18 Roth Fördelarskåp UTV - 800

RSK nr. 242 11 19 Roth Fördelarskåp UTV - 1150

Roth Fördelarstativ, användes då det ej förekommer någon vägg att montera fördelaren på.

RSK nr. 242 10 08 Roth fördelarstativ

## Monteringsvägledning

Injustering av flödet i varje enskild slinga kan endast genomföras på förinställningsventilen monterad på tilloppsfördelarröret. Vid leverering är ventilerna helt stängda.

Injustering av enskild slingas flöde, samt avluftning av slingor utförs enligt monteringsvägledning som medföljer fördelaren vid leverans.

Om det gjorts en beräkning av vår tekniska avdelning, användes dessa förinställningsvärden för justering av fördelaren.