

Roth termostat till MultiPex® rör i rör X-ISO

Frostsäkringstermostat

Roth termostat till MultiPex rör i rör X-ISO med självreglerande värmekabel används för att säkerställa att rätt temperatur hålls i rör försett med värmekabel. Termostaten ser till att vattnet inte fryser och att det inte värms upp mer än nödvändigt.

Önskad temperatur ställs in på potentiometern inne i termostaten, se diagram på sidan 2.

En extern givare placeras i tomröret och termostaten säkerställer att kallvattenledningen inte värms över inställd temperatur (rekommenderat 6 grader).



Varning 230V AC Spänning!

Inkoppling ska alltid ske av behörig elektriker enligt gällande regelverk.

Produkt överensstämmelse:

Denna produkt är CE-märkt och uppfyller krav enligt:



Tekniska data

Roth termostat till MultiPex®rör i rör X-ISO
med självreglerande värmekabel RSK-nr. 205 47 28


Beskrivning

Nominell ström:	16 A res.
Spänning:	230V 50Hz
Max effekt:	3600 W
Temperaturinställning:	+2°C...+35°C.
Extern sensor:	NTC, 4m, kan förlängas upp till 25 m, MMJ 2 x 1,5 mm ²
Inkapsling:	AP9
Klassificering:	IP55

Mått

Höjd:	86 mm
Bredd:	86 mm
Djup:	39 mm
Vikt:	0.25 kg

Roth termostat till MultiPex® rör i rör X-ISO

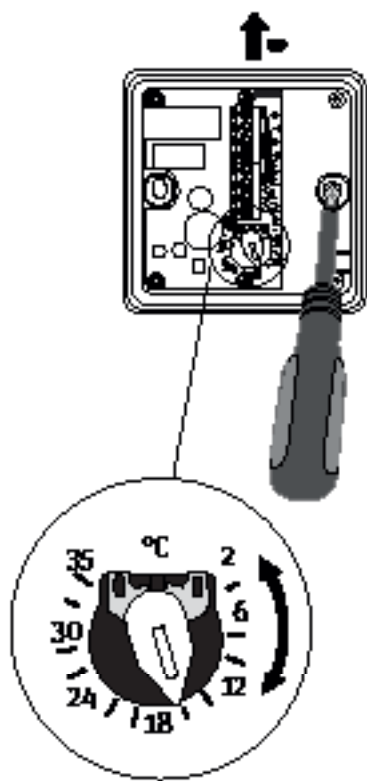

NTC - Sensor	
T / °C	R / kΩ
0	156
5	121
10	94
15	74
20	59
25	47

En strömbrytare i lämplig storlek ska installeras före termostaten.

