

# Roth Quickskåp<sup>+</sup> 550 mm, maxi med folie

## Roth Quickskåp<sup>+</sup> 550 mm, maxi med folie Godkänt för montering i våtzone 1

Roth Quickskåp<sup>+</sup> 550, maxi med fabrikslimmad manschett för foliebaserade tätskiktssystem används i tappvatten- och värmeinstallationer där fördelarskåpet placeras i våtzone 1. Skåpet är typgodkänt för användning med ett brett urval av folietätskiktssystem och testat enligt ETAG 022 Annex F för montering i våtrumsvägg. Skåpet är tillsammans med Roth MultiPex<sup>®</sup> rörsystem godkänt enligt NT VVS 129 och uppfyller därmed kraven i branschregler Säker Vatteninstallation. Skåpen har färdigmonterade rörgenomföringar för skyddsror uppe och nere och knock-out hål i sidorna för matning. De specialdesignade, täta genomföringarna ger ett enkelt och säkert montage av skyddsroren. Dessutom har skåpet inga metalldelar som kan komma i kontakt med vatten och orsaka korrosion. Roth Quickskåp kan installeras som det är, eller med en lucka och ram i lackerad metall i de fall där det är extra höga krav på utseendet.

### Teknisk beskrivning



Roth Quickskåp<sup>+</sup> 550 mm, maxi med folie är tillverkat i ABS plast i färgen vit RAL 9010. Skåpet är 550 mm i bredd och höjd och hela 145 mm djupt för att rymma vattenmätare och andra tekniska installationer. De vattentäta skåpen levereras med fabrikslimmad manschett för anslutning till folietätskiktssystem, färdigmonterade rörgenomföringar i botten och toppen, knock-out hål i sidorna, Roth Quick fördelarfäste för alla typer av Roth fördelarrör, samt ett dräneringslock för läckageindikering. Skåpet kan hantera upp till 4 fördelarrör med totalt 13 avstick åt vardera håll, uppåt eller neråt. I skåpets bakstycke är det ett hålmönster som ger ett lätt och flexibelt montage av Roth Quick fördelarfäste. Skåpet kan placeras i våtzone 1, utanför plats för bad och dusch. Roth Quickskåp<sup>+</sup> 550, maxi ingår i Roth MultiPex<sup>®</sup> system och är testat och godkänt enligt NT VVS 129. Skåpet ska installeras enligt branschregler Säker Vatteninstallation.

Tryck- och täthetskontroll ska utföras enligt Branschregler Säker Vatteninstallation, se [www.sakervatten.se](http://www.sakervatten.se).  
Provtryckningen dokumenteras enligt gällande branschregler.

För information om godkända tätskiktssystem och monteringsanvisningar för respektive system gå till:  
<http://i-drain.se/monteringsanvisning/>

Skåpsstorlek	B	H	D	Nipplar (a) 20 - 28 mm	Nipplar (b) 25 - 34 (42) mm*	Knock-out hål (c)	Folie B1 x H1
550	550	550	145	30	8	14	700 x 700

\* Vid användning av Roth Quick nippel med RSK nr. 205 47 39 kan 42 mm skyddsror användas.

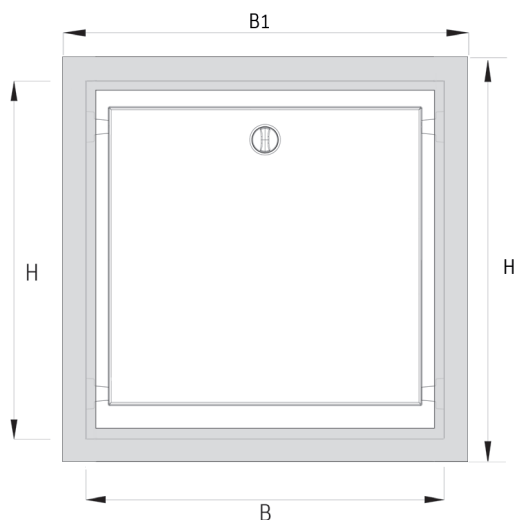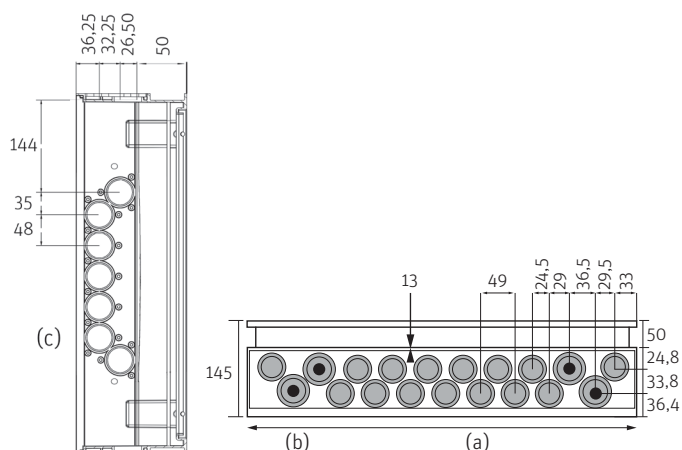

## Roth Quickskåp<sup>+</sup> 550 mm, maxi med folie

### Tekniska data

Roth Quickskåp 550 maxi med folie  
- fördelarskåp för våtzone 1  
Mått:

RSK-nr. 205 48 00  
550 x 550 x 145 mm  
(minst 95 mm regel)

Användningsområde:

Rör-i-rör system

Material skåp:

ABS Plast

Material rör genomföringar:

TPE/PA6

Maximalt antal KV:

7 st

Maximalt antal VV (m. VVC):

6 st

Dimension gummigenomföringar (små):

20 - 28 mm

Dimension gummigenomföringar (stora):

25 - 34 mm

### Leveransomfattning

Skåp med lucka, rör genomföringar i topp och botten (tot 38 st), fördelarfasten, läckageindikering, fabrikslimmad tätskikt-manschett

### Tillbehör:

#### Roth dörr+ram till Roth Quickskåp - 550 mm

RSK nr. 187 90 07


#### Ram och lucka i Plåt lackerad i vit RAL 9010.

Ramen täcker 20 mm runt skåpet och fästs direkt i skåpet om avståndet till skåpet är 0 - 60 mm, annars fästs luckan i intilliggande reglar.

#### Roth rör genomföring 42 mm QS

RSK-nr. 205 47 39

Tillbehör för att ansluta 42 mm skyddsror tätt mot skåpet.

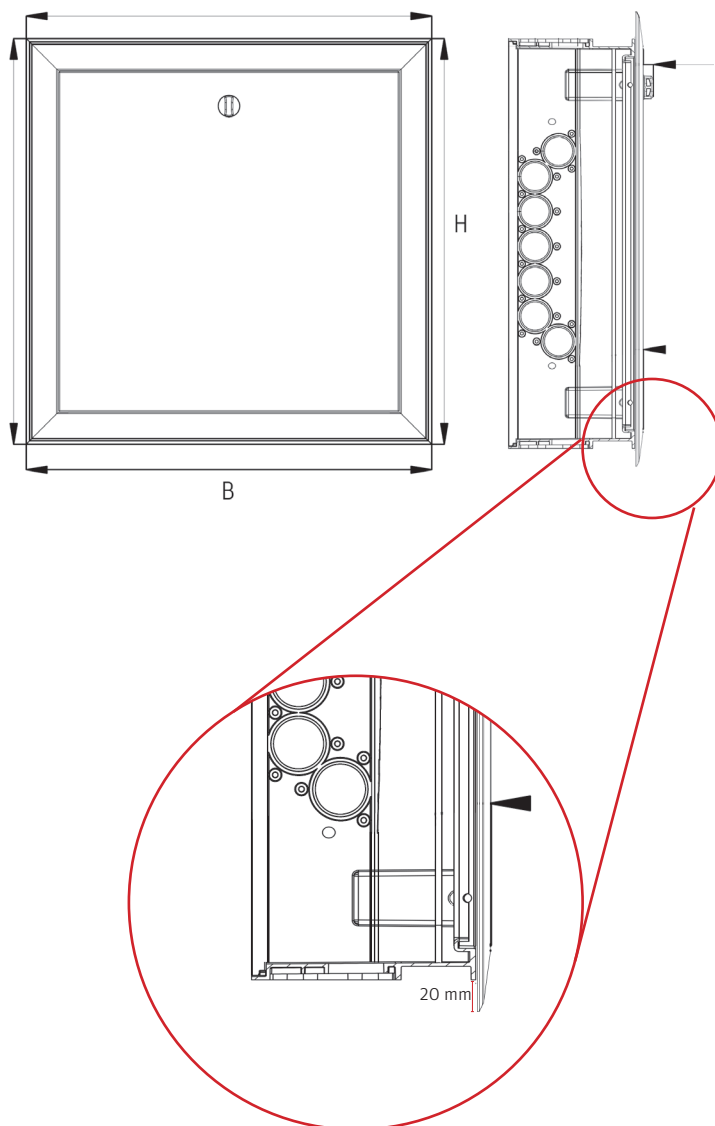

Storlek lucka & ram i metall	B	H	D
550	590	590	11