

Roth Minishunt Plus

- Golvvärmereglering för enstaka rum



- > Möjlighet till komfortvärme även på sommaren
- > Kompakt design för enkel installation i trånga utrymme
- > Levereras förisolerad – tyst och lämplig att montera även på ljudkänsliga väggar
- > Basic eller avancerad trådlös digital rumstermostat
- > Möjlighet att montera i skåp

Living full of energy

Roth Minishunt Plus - Golvvärmereglering för enstaka rum



Perfekt val för renovering av badrum, uterum m.m.

Roth Minishunt Plus är ett utmärkt val för anslutning av ett mindre golvvärmesystem till ett befintligt radiatorsystem, passar både 1- och 2-rörsystem. Shunten används för att blanda vattnet, då värmekällan producerar en högre framledningstemperatur än vad golvvärmen kräver. Minishunt Plus är utrustad med en temperaturbegränsning på 45°C. Ett termiskt skydd stryper flödet om temperaturen överstiger 50°C. Systemet återställs automatiskt.

Levereras med en energieffektiv pump med strömförbrukning från endast 3W och en 3-polig kabel med en längd på ca 1½ meter som ska anslutas till styrenheten. Roth Minishunt Plus ansluts enkelt med GE20 till befintlig värmeinstallation.

Samtliga 4 rör ansluts i botten med C/C 50 mm, i kombination med den mycket kompakta designen som inkl. 16 mm tjock formgjuten isolering möjliggör installation i mycket trånga utrymme, den utgör även en del av förpackningen för att minimera förpackningsavfall. Roth Minishunt Plus kan även monteras i ett specialdesignat fördelarskåp.

Den robusta designen med stor kroppsmassa eliminerar effektivt vibrationer från cirkulationspumpen vilket gör Roth Minishunt Plus extremt tyst och lämplig för montering på ljudkänsliga väggar.

Dessutom finns en termostatstyrd 500W elpatron som tillval vilket ger möjligheten till komfortuppvärmning även under sommaren.

Roth MiniShunt Plus finns tillgänglig i 3 varianter:

- > Roth Minishunt Plus med termisk reglering
- > Roth Minishunt Plus med basic trådlös termostat
- > Roth Minishunt Plus med avancerad trådlös termostat och en 500W elpatron.



Roth Minishunt Plus, termisk

RSK NR. 298 89 50

Roth Minishunt Plus med manuell termostat och 5m kapillärsensor justerbar i intervall mellan 6 - 28°C.

Roth Minishunt Plus, trådlös

RSK NR. 298 89 51

Roth Minishunt Plus med reglermotor, basic trådlös rumstermostat och elektronisk kontroll med display- och tryckknappar för enkel temperaturinställning. Ytterligare funktioner, tillfällig tvingande inmatad komforttemperatur och låsning av knappar.

Roth Minishunt Plus, trådlös m. elpatron

RSK NR. 298 89 52

Roth Minishunt Plus med reglermotor, avancerad trådlös rumstermostat, elektronisk kontroll och ett 500W värmeelement. Utöver ovanstående innehåller denna version möjlighet till komfortvärme även under sommaren, när värmen normalt är avstängd.



Roth trådlös mottagare för Minishunt Plus
RSK NR. 298 89 56
› Mottagare för trådlöst styrsystem i Roth Minishunt Plus.
› Nätsladd medföljer.



Roth avancerad trådlös rumstermostat för Roth Minishunt Plus
RSK NR. 298 89 55
› 2-vägs kommunikation med trådlös mottagare.
› Batterier medföljer.



Roth trådlös rumstermostat för Roth Minishunt Plus
RSK NR. 298 89 54
› 2-vägs kommunikation med trådlös mottagare.
› Batterier medföljer.




Roth fördelarskåp
RSK NR. 298 90 35
› För vattentät installation av Roth Minishunt Plus.
› Storlek: 350 x 419 x 108 mm (B x H x D).



Roth elpatron, Minishunt Plus
RSK NR. 298 89 53
Elektriskt värmeelement 500 W för Roth Minishunt Plus
› För sommar drift utan värmekälla.
› Temperatursensorkabel medföljer.



Roth reglermotor, 230V
RSK NR. 298 90 16
› För golvvärme.

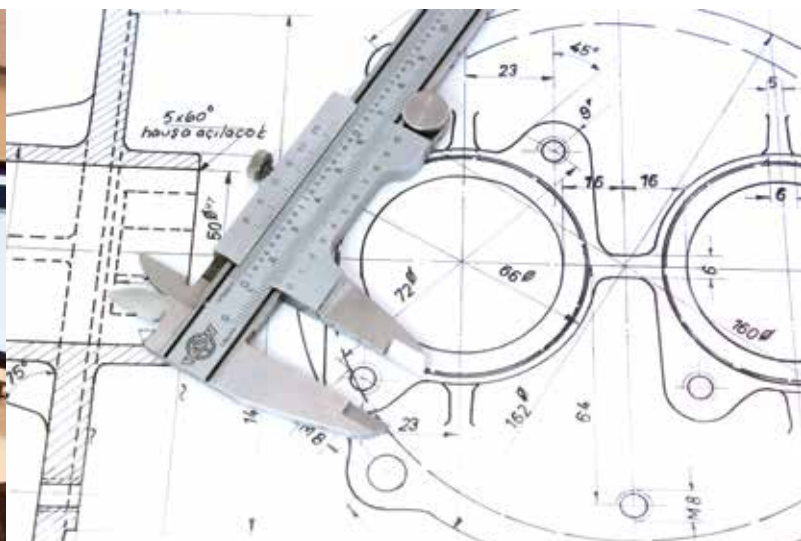

Teknisk support - vår erfarenhet är din säkerhet

Roths skickliga tekniker ger support och rådgivning under hela projektet – med praktiska uppgifter och utmaningar du kan stöta på under projektet. Vi tillhandahåller ritningar, materialspecifikationer samt förslag på dimensioneringar och installation inom följande område

- › Roth golvvärmesystem
- › Roth MultiPex® rörsystem
- › Roth Alu-LaserPlus® rörsystem



ROTH SVERIGE AB

Höjdrodergatan 22

212 39 Malmö

Tel. +46 40534090

Fax +46 40534099

E-mail: service@roth-sverige.se

roth-sverige.se

