

Januar 2018 - V2.7

FIRMWAREUPPDATERING AV TOUCHLINE KONTROLLENHET

VIA MICRO SD KORTUTAN LAN



Denna vägledning innehåller följande:

1. Formatering och uppdatering av Micro SD kort.
2. Firmwareuppdatering av Touchline kontrollenhet.

German quality since 1947

Firmwareuppdatering V2.7

1. Formatering och uppdatering av Micro SD

Om du väljer att själv ladda hem ny firmware till din Touchline kontrollenhet ska du själv formatera och uppdatera det Micro SD kort som redan sitter i din kontrollenhet. Till detta ska du använda en kortläsare som kan hantera ett Micro SD kort. Här är en beskrivning steg för steg:

› Ladda ner den nya firmware på vår hemsida under "Ladda ner" > "Mjukvaru- och firmwareuppdateringar" och välj "Touchline uppdatering Januar 2018 - V2.7".

› Den nedladdade .zip-filen sparas på lämplig plats på din PC, så du enkelt kan hitta den igen.

› Bryt strömmen till din kontrollenhet, tryck ut Micro SD kortet från din kontrollenhet (sitter på undersidan av kontrollenheten till höger om antenn anslutningen) och sätt det i kortläsaren (Var uppmärksam på att det vänds åt rätt håll).

› Micro SD kortet ska formateras med system FAT32 och uppdateras med den nya programvaran, se nedan:

STEG 1

› Markera enheten (Micro SD kortet) och välj Formatera. OBS! Enheten kan heta något annat på din dator.

STEG 2

› Välj FAT32
› Ta bort markeringen i rutan för expressformatering
› Tryck Start

Vänta tills formateringen är helt färdig och packa sedan upp filerna från .zip-filen till Micro SD kortet.


2. Firmwareuppdatering av Touchline kontrollenhet

› Sätt tillbaka Micro SD kortet i kontrollenheten. Var uppmärksam på att kortet vänds rätt (metallstift mot väggen om kontrollenheten är väggmonterad), kortet ska tryckas in och fastna med ett lätt klick.

› Koppla in strömmen till kontrollenheten, uppdateringen av ny programvara till den inbyggda processorn startar automatiskt. LED lamporna på kontrollenheten kommer att blinka i 20 - 45 sek. Och därefter tänds Power, Pump (ev.), Master (ev.) samt de kanaler som kallar på värme.

› Nu är kontrollenheten uppdaterad med den nya programvaran.

STEG 1

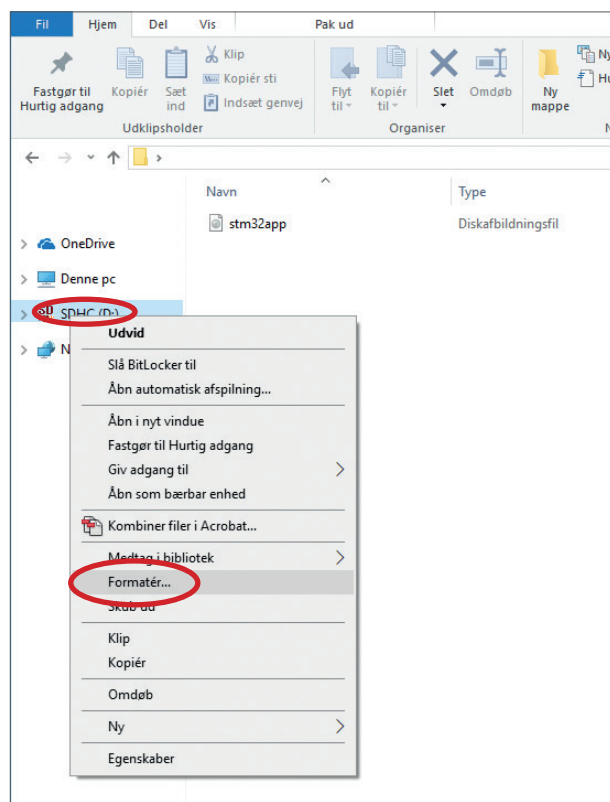

STEG 2

