

Roth VUK kopplingsbox

Roth VUK kopplingsbox 250 x 250 x 70 mm, inbyggnad

Beskrivning

Roth VUK kopplingsbox för vattenutkastare kan användas ihop med vattenutkastare av valfritt fabrikat, i enkel eller dubbelutförande (C/C 90 mm).

Kopplingsboxen är till för inbyggnad i vägg, utformningen på luckan är gjord så att den ska vara så diskret som möjligt. Den är pulverlackad vit i RAL 9010, och utan lås, logotyp eller liknande för att smälta in mot en vit vägg. Luckan är helt plan och kan därför tapetseras eller målas över om så önskas.

De tillhörande rör genomföringarna kan användas till både rör-i-rör och släta rör, från dimension 10 mm till 34 mm. Rör genomföringarna anpassa enkelt efter rörets storlek med hjälp av en tång, genomföringarna rycks sedan av vid rätt markering. Vid användning av rör-i-rör ska genomföringarna kompletteras med ett dragskydd, se mer under "Tillbehör".

Kopplingsboxen levereras med ett sprutskydd av skumplast som ska användas för att leda ev. utläckande vatten ner i boxens botten. Utläckande vatten leds genom rör-i rör ledningen till ett fördelarskåp med läckageindikering, kopplingsboxens botten måste vara minst 250 mm högre än fördelarskåpets botten. Om det inte är möjligt, eller om kopplingsboxen matas med annan typ av rör än rör-i-rör ska kopplingsboxen förses med läckageindikering enligt gällande regler.


Roth VUK kopplingsbox är testad och godkänd enligt NT VVS 129 tillsammans med Roth MultiPex® system och uppfyller därmed kraven i Säker Vatteninstallation.

Teknisk beskrivning

Roth kopplingsbox VUK är tillverkad av plåt som är förbehandlad med Oxsilan teknologi, ett miljövänligt korrosionsskydd. Kopplingsboxen är pulverlackerad i färgen Vit RAL 9010. Sprutskyddet är tillverkat i PE foam. Kopplingsboxen är 250 x 250 x 70 mm (L x B x D) Dörren är justerbar i djupled för att kunna hantera avvikelser eller skivtjocklekar på upp till 50 mm. Med kopplingsboxen levereras rör genomföringar 10 - 34 mm tillverkade i EPDM.

Användningsområde

> Tappvattensystem

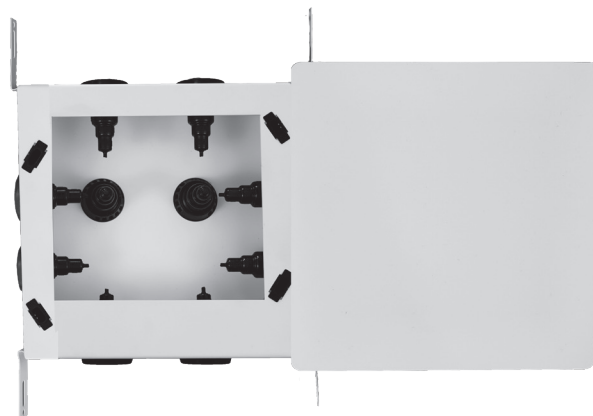

Roth VUK kopplingsbox

Tekniska data

Roth VUK kopplingsbox	RSK nr. 205 45 15
Mått (L x B x D):	250 x 250 x 70 mm
Material kopplingsbox:	Plåt
Material gummigenomföringar:	EPDM
Material sprutskydd:	PE-foam
Dimension rör genomföringar:	10 - 34 mm
C/C-mått rör utlopp:	90 mm

Tillbehör

Roth dragskydd 20 - 28 mm:	RSK nr. 2434651
Roth dräneringslock QuickBox:	RSK nr. 1876983

Storlek	B	H	D	Max antal ventiler	Antal genomföringar	Vikt
	250 mm	250 mm	70 mm	2	10	3 kg

